

機架式光纖收容箱


- 適用於 19" 及 23" 標準儀器架，符合 UL、CSA、EIA 等標準，採鋁合金材質。
- 所有架構採鋁合金 (A6063T5) 材質，重量輕，靜電粉體烤漆塗裝，堅固美觀實用。
- 光纖收容箱內外採圓滑處理，充份保護光纖及接頭不易受損，收容箱底部採密閉處理以防鼠蟲類嚙咬，後方面板可開啟，方便光纖收容。
- 附活動式固定掛耳，可依需求固定箱體的前、中、後，適用開放式機架及密閉式機櫃。
- 接續容量可依需求採 2, 6, 12, 24, 48, 96 等部同容量芯數光纖接頭。
- 前蓋及接續面板採活動式鈕扣設計，免工具拆卸方便現場裝配及施工維護，面板可依需求採 ST、SC、FC、MTRJ 等各種接頭。
- 接續面板可配合不同光纖接頭設備，同時安裝 ST、SC、FC 三種耦合器於同一片固定面板 (專利品)，可節省空間並以利管理。
- 可將光纖接續收容盤座 (鋁製烤漆) 由前方拉出，便於融接接續施工。
- 依需求可提供大型光纖接續收容盤座、分線器、活動式固定環、光纖保護管... 等配件以方便施工
- 本終端箱免工具前掀面板及接續盤。
- 含前抽鋁製接續盤。




※12C 尺寸 19" x 300(D) x 76(H)



※96C 尺寸 19" x 300(D) x 285(H)

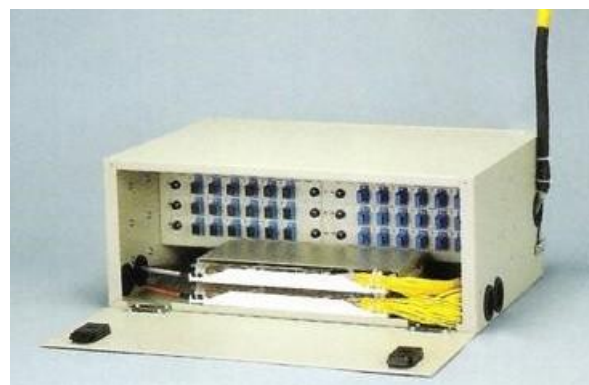

※48C 尺寸 19" x 300(D) x 175(H)

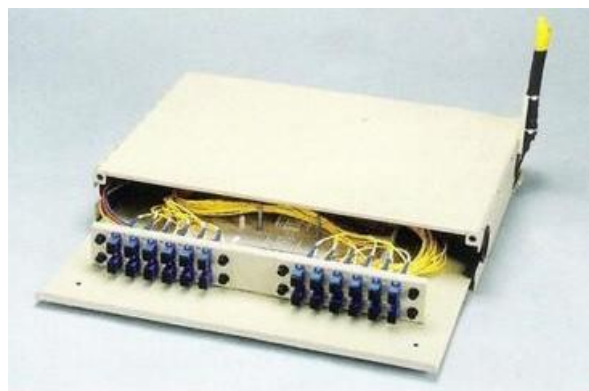

※24C 尺寸 19" x 300(D) x 76(H)